




**TUBISPA**

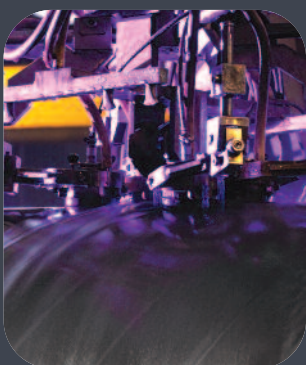

Societatea TUBI S.p.A. din Sambuceto (Chieti) este prezentă pe piața conductelor sub presiune în oțel din anul 1984. În 2005, am achiziționat fabrica de țevi Fratelli TORDA din Cittaducale (Rieti) specializată de peste 40 de ani în producerea de țevi din oțel și piese speciale cu diametru mare, realizate prin sudura automată sub strat de flux, cu o capacitate productivă anuală de până la 40.000 tone. În anul 2012 a devenit operativă unitatea din Rovigo unde se realizează lucrări de galvanizare la cald și se aplică un strat de polietilenă pentru protecția exterioră a tevelor. Tubi Spa produce și comercializează țevi din oțel, sudate sau fără sudură, cu strat de protecție a suprafețelor pentru conducte de apă, instalații hidroelectrice, de gaz, instalații de termoficare, transport de fluide în general și pentru aplicații de tip structural; având o gamă completă de la 1/2 inch (DE 21,3 mm) până la 180 inch (DE 4572 mm).

Activitatea comercială se extinde de la producția la aplicarea de tratamente de suprafață pentru terți, incluzând principalii producători naționali și internaționali.

Fabricile din Chieti și Rieti se întind pe o suprafață totală de 90.000 mp din care 23.000 mp sunt acoperiți. Aici se află instalațiile de producție care permit respectarea prevederilor tuturor standardelor naționale și internaționale cum ar fi UNI, EN, ISO, API, DIN, B.S., AWWA, ASTM etc. Flexibilitatea ciclurilor de producție și inspecțiile stricte ale acestora permit satisfacerea promptă a celor mai diverse cerințe ale Clientelei noastre formate din importante societăți de construcții, de inginerie, producători de energie hidroelectrică, entități publice și companii de stat. Societatea prevede un sistem de control al calității **certificat conform standardului UNI EN ISO 9001:2008**.

## PRODUCȚIE

### ȚEVI SUDATE ELICOIDAL

Fabrica din Rieti este dotată cu două linii de producție diferențiate după cum urmează:

- **instalația elicoidală "1"** cu diametru extern variind între 508 și 2.032 mm, grosime de la 5 la 13 mm, lungimea barelor de la 6 la 20 m;
- **instalația elicoidală "2"** cu diametrul extern între 711 și 3.251 mm, grosime de la 6 la 22 mm, lungimea barelor de la 6 la 20 m.

**Tipul de oțel:** nealiat, slab aliat, inox, rezistent la coroziunea atmosferică, de înaltă rezistență, conform standardelor UNI, EN, ISO, API, DIN, B.S., AWWA, ASTM sau altor standarde la diferite nivele; calitatea maximă a oțelului X70/L485MB

**Finisaj capete:** netede, teșite pentru sudură cap-la-cap, spherical joint (grosimea maximă 20 mm) cu sau fără cameră de aer.

Țevile sunt fabricate prin sudura automată sub strat de flux elicoidală, utilizându-se benzi late de oțel.





## ȚEVI SUDATE LONGITUDINAL

Fabrica din Rieti este dotată cu o instalație pentru țevi din tablă metalică prin sudura automată sub strat de flux longitudinal și circular, cu diametrul extern de 609 mm până la 4572 mm, grosime de la 6 la 40 mm, lățimea maximă a tablei metalice de 4000 mm, calitatea maximă a oțelului X70/L485MB.



## PIESE SPECIALE PENTRU CONDUCTE

Producerea pieselor speciale din oțel este realizată, pentru partea tubulară, din țevi sudate sau fara sudura prefabricate, controlate și testate conform standardelor în vigoare cum ar fi UNI, EN, ISO, API, DIN, B.S., AWWA, ASTM sau altele.

Principalele tipuri de piese speciale cuprind:

- piese curbate cu rază uniformă și segmente sudate cu raze și unghiuri de curbură diferite
- tee
- flanse
- reducții
- bifurcații
- racorduri de dezasamblare
- racorduri de dilatare
- acces persoane cu sau fără perete de ghidaj

Pe piese se pot aplica straturi de protecție de tip bituminos, cu benzi din polietilenă aplicate la rece, cu vopsea epoxidică, epoxi-gudron, poliuretanică, zincantă, etc.

Societatea Tubi Spa comercializează de asemenea și clapete glisante, supape, clapete și bucșe termocontractante.




## STRAT PROTECTOR EXTERN:

- Strat protector pe bază de bitum (STANDARD UNI-ISO 5256/87)
- Strat protector pe bază de polietilenă aplicat pentru extrudare (STANDARD UNI 9099 - DIN 30670)
- Strat protector cu benzi de polietilenă aplicate la rece (STANDARD UNI EN12068 - DIN 30672)
- Strat protector extern din poliuretan aplicat în stare lichidă (STANDARD UNI EN10290)



## STRAT PROTECTOR INTERN:

- Primer pe bază de bitum (STANDARD UNI-ISO 5256/87)
- Vopsele epoxidice non-toxice pentru transportarea apei potabile
- Vopsele epoxidice antifricțiune pentru transportarea fluidelor inflamabile

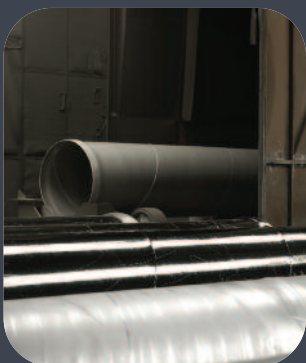



### **ȚEVI PENTRU INSTALAȚII HIDROTERMOSANITARE**

Țevile din oțel carbon, produse conform standardului EN 10255, sunt disponibile ca atare sau galvanizate la cald conform standardului EN 10240 A1, cu capetele libere sau filetate cu șuruburi și bucșe și cu diametrul între ½" și 6"



### **ȚEVI NETEDE COMERCIALE**

Țevile din oțel nesudate pentru utilizare sub presiune sunt fabricate conform standardului EN 10216-1, cu capete netede filetabile și diametrul între 3" și 16"



### **ȚEVI PREVOPSITE**

Țevile disponibile au dimensiuni cuprinse între ½" și 10", fiind fabricate conform standardului EN 10255. Acestea sunt furnizate cu un strat extern de vopsea aplicat pentru a îndeplini cerințele standardului UNI 5634/97 care prevede identificarea conductelor pentru transportarea fluidelor în instalațiile civile și industriale pe baza culorii externe a țevii. În general, aceste produse sunt utilizate la realizarea instalațiilor antiincendiu, pentru distribuirea gazului metan, precum și la realizarea instalațiilor civile și industriale. Acestea pot să fie utilizate cu ușurință în șantier fără pregătirea prealabilă a suprafețelor.



### **RACORDURI PENTRU APĂ ȘI GAZ METAN**

Țevile din oțel carbon, fabricate conform standardului EN 10255 și galvanizate conform EN 10240 A1 sunt adecvate pentru transportarea apei potabile; țevile brute pot fi utilizate pentru a transporta gazul metan. Aceste țevi pot fi furnizate cu un strat protector de polietilenă extrudată aplicat la exterior, conform standardului UNI 9099, sau turnate conform standardului UNI 10191, cu diametrul de la ½" la 4"



**TUBI**SPA

**TORDA**

**Sediul legal și Fabrica:**

Via Po, 82

66020 Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH) , ITALIA

Tel. +39.085440041 • Fax +39.0854461731

**Fabrica:**

Via Salaria per L'Aquila km 90

02015 Cittaducale (RI), ITALIA

Tel. +39.0746606351 • Fax +39.0746606717

**Fabrica:**

Via S. Antonio 22

45100 Borsea (RO), ITALIA

Tel. +39.0425404191 • Fax +39.0425404434

Cod TVA 01300410691

Informații: [info@tubi-spa.it](mailto:info@tubi-spa.it)

Departament vânzări: [commerciale@tubi-spa.it](mailto:commerciale@tubi-spa.it)

Departament logistic: [spedizioni@tubi-spa.it](mailto:spedizioni@tubi-spa.it)

Administrație: [amministrazione@tubi-spa.it](mailto:amministrazione@tubi-spa.it)

[www.tubi-spa.it](http://www.tubi-spa.it)